

LISTE TECHNIQUE N° 104 / TECHNICAL LIST N° 104

**DISPOSITIFS DE LEVAGE DE SECURITE APPROUVE PAR LA FIA
FIA APPROVED SAFETY LIFTING DEVICES**

Application / Application

Prototypes, GT, voitures de tourisme suivant les spécifications des règlements techniques propres à chaque championnat.

Prototypes, GT, Touring cars following specific technical regulations requirements from related championships.

Utilisation / Usage

Dispositifs de levage utilisés uniquement sur les circuits automobiles par les engins de levage appropriés.

Lifting devices to be used on race track only and operated by suitable lifting machines.

Charge / Load


Charge maximale pour le système complet (2 goupilles de levage) = 1600 kg.

Maximum load for complete system (2 lifting pins) = 1600 kg.

Manuel d'utilisation / User manual


Dispositif de levage de sécurité à utiliser conformément au manuel d'utilisation du fournisseur.

Safety lifting device to be used in conformity with supplier user manual.

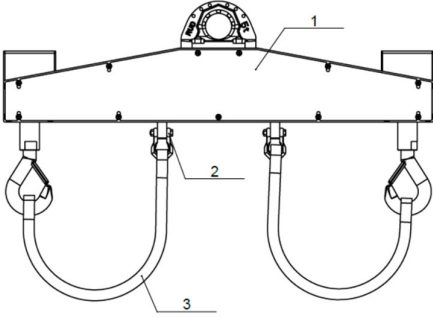Fournisseur Supplier	Coordonnées Contact Information																
<p>Invenio</p>	<p>Invenio GmbH Engineering Services Eisenstrasse 9 65428 Ruesselsheim Germany</p> <p>liftingdevice@invenio.net T +49 (6142) 899 202</p>  <table border="1" data-bbox="500 1759 1325 1898"> <thead> <tr> <th>POS-NR.</th> <th>Name</th> <th>Part number</th> <th>QTY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lifting device</td> <td>2301.0008-001</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lifting pin</td> <td>2301.0008-002</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lifting strap</td> <td>2301.0008-003</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	POS-NR.	Name	Part number	QTY	1	Lifting device	2301.0008-001	1	2	Lifting pin	2301.0008-002	2	3	Lifting strap	2301.0008-003	2
POS-NR.	Name	Part number	QTY														
1	Lifting device	2301.0008-001	1														
2	Lifting pin	2301.0008-002	2														
3	Lifting strap	2301.0008-003	2														

Points d'ancrage / Inserts

- Goupilles de levage à utiliser en combinaison avec 2 points d'ancrage **DIN 179 type A16x16** intégrés à la structure supérieure de la voiture.
*Lifting pins to be used with 2 inserts **DIN 179 type A16x16** integrated to the top structure of the car.*



- Angle maximum des points de levage par rapport à la verticale = 45°.
Maximum angle from lifting points to the vertical plane = 45°.
- La distance relative entre les 2 points d'ancrage doit se conformer à la distance sur la potence de levage entre minimum 320 mm et maximum 1150 mm.
The relative distance between the 2 anchor points must comply with the distance on the lifting arm between minimum 320 mm and maximum 1150 mm.

Installation points d'ancrage / Inserts installation

